


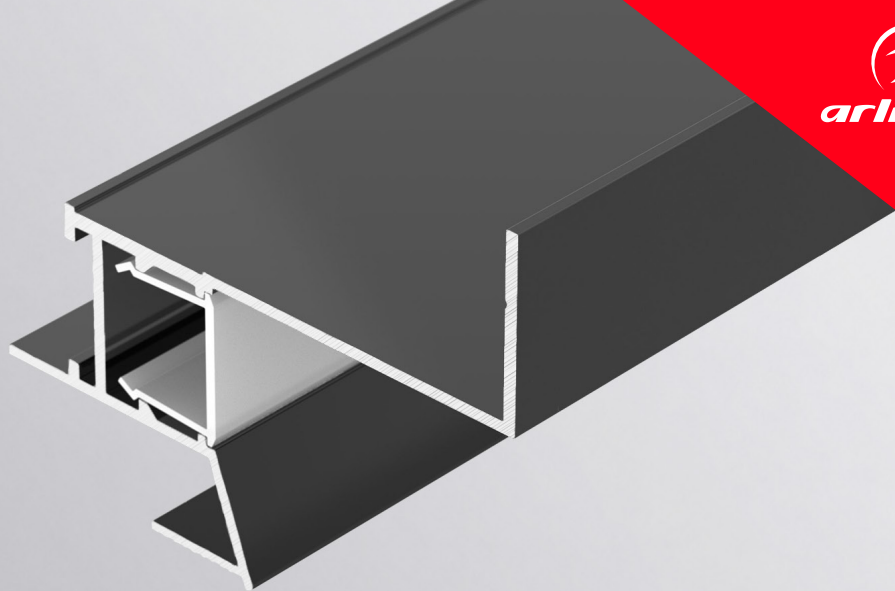

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

CEIL-S18-SHADOW-SIDE-3000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем в черном цвете. Применяется под строительную отделку.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.
- Направление свечения: вбок. Позволяет скрыть неровности стен.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линий света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Для создания эффекта «парящего» потолка.
- Подсветка потолочных ниш, карнизов.
- Теневой зазор — 40.1 мм.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Встраиваемый





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	047639
Модель	CEIL-S18-SHADOW-SIDE-3000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	3000×78.6×63.4 мм
Ширина площадки для лент	13.6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	42 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

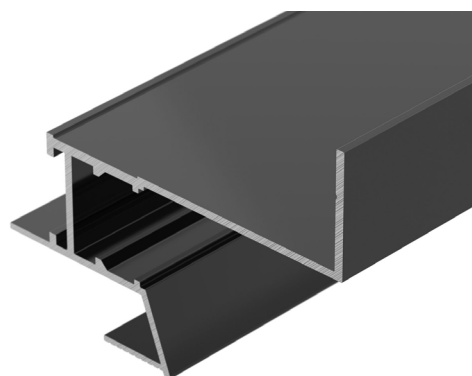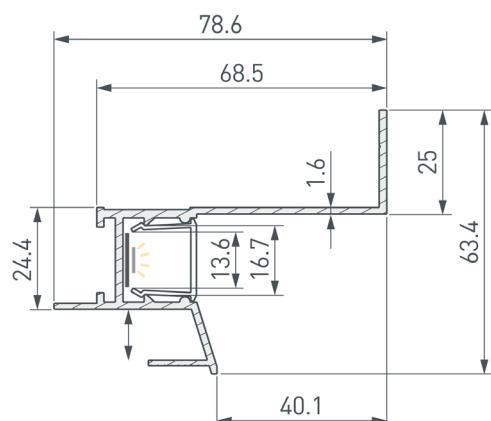


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:



- 1 / Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

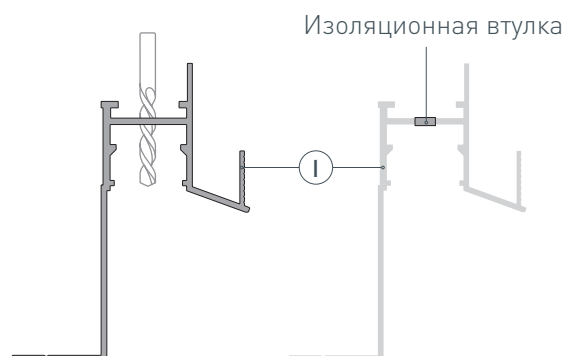


- 3 / Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ③ на профиль и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ①. Подключите светодиодную ленту ③ к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

ВНИМАНИЕ! для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем.


Включите питание и проверьте работу светодиодной ленты. Перед следующим этапом монтажа обязательно отключите оборудование от сети!

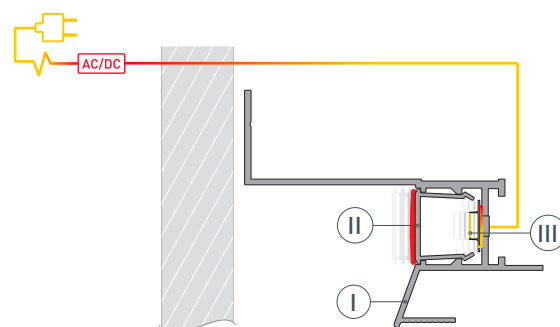


- 4 / Зафиксируйте собранный профиль ① на поверхности. Вставьте лист гипсокартона в паз профиля ① и зафиксируйте его.

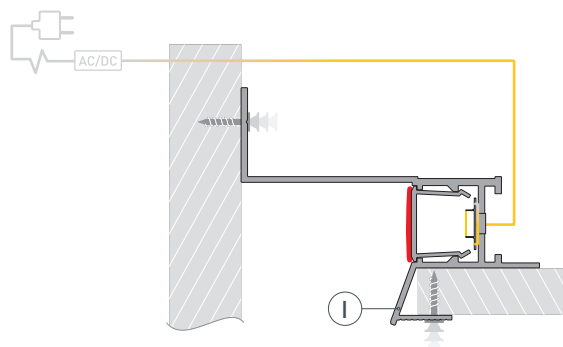

- 5 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

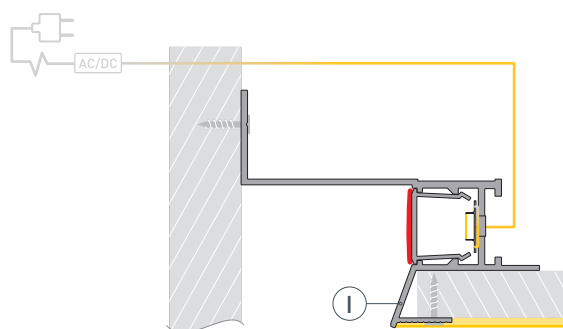


- 6 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана ②.

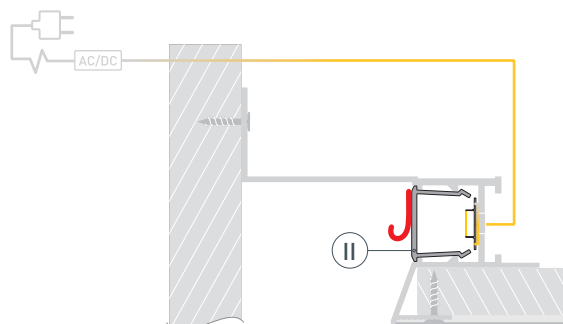

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

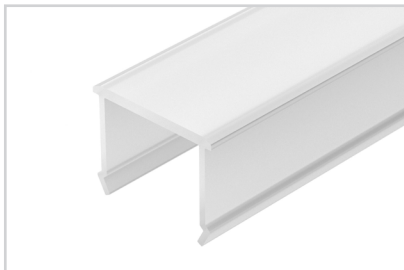

050491

CEIL-S18-SHADOW-SIDE-3000 OPAL